



Charger 2022 ABLT

恰佳 2022 ABLT型抛光机



恰佳2022 ABLT型抛光机是保持地面高度水泽外观的经济型抛光选择。

- 由一个24伏、225安培规格的电瓶组提供动力支持，抛光工作长达2.5小时。
- 恰佳 2022 ABLT型抛光机的马达工作转速高达2500转/分钟，抛光垫工作压力为60-70磅，使地面保持高度光泽。
- 恰佳 2022 ABLT型抛光机机身具有卓越的平衡性能，操作灵活。
- 设备头部采用铰接式90°机械设计，可在紧凑空间存储设备并且操作人员可站立着更换抛光垫。
- 把手采用人体工程力学设计,具有多个调节位置，操作人员可以根据自身需要调节把手，操作舒适。
- 抛光垫驱动器采用低位式设计，距离机身6英寸高，可轻松抛光搁架底部的地面。
- 静音操作（操作噪音仅68dBA），可随时抛光工作场所的地面，灵活安排清洁工作时间，对顾客和员工的打扰程度降至最低。

怡佳 2022 ABLT型抛光机规格

抛光垫速度: 2500转/分钟

抛光垫压力: 60-70磅 (27-32公斤)

抛光垫尺寸: 20英寸 (51厘米)

抛光垫驱动器: 20英寸 (51厘米)

马达: 永磁直流电马达

电压: 24V

功率: 2.0马力

电瓶: 四个6V, 225AH规格的电瓶

驱动: 抛光垫辅助 (AB)

开关与控制: 采用倾斜开关设计, 可防止设备位置升高后抛光垫意外旋转; 开/关主开关控制; 采用把手控制杆对刷子进行控制; 抛光盘上设置的把手可将设备从操作人员的位置向上提升90°至更换抛光垫的位置。

过载保护: 机身过载时, 控制器将为马达及时提供保护; 90amp复位电路断路器。

构造

框架: 12-gage钢材沟道结构

机架: 聚乙烯加钢筋

隔断防护装置: ABS塑料加钢材衬垫

前轮: 两个 8英寸 X 2英寸 (20厘米 X 5厘米)

脚轮: 一个 4英寸 (10厘米) 滚珠

噪音级别: 68dBA

尺寸

长: 60英寸 (152厘米)

存储长度: 44英寸 (112厘米)

宽: 23英寸 (58厘米)

高: 43英寸 (109厘米)

重量


抛光机重量: 435磅 (197公斤)

装运重量: 520磅 (236公斤)

装运级别: 70

保修: 3年保修

工作效率: 每小时抛光面积为16,260平方英尺 (1,511平方米), 每次充电抛光面积为40,650平方英尺 (3,776平方米)。

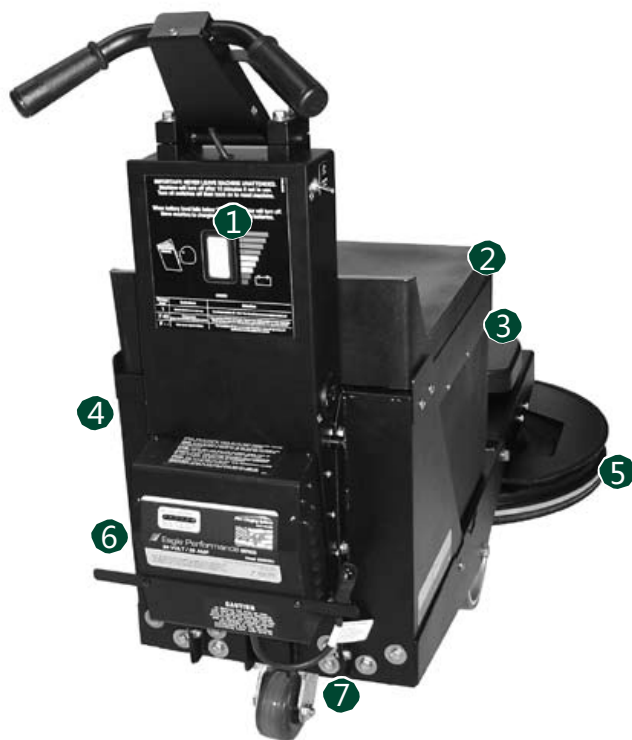

- ① 数字化读取信息, 操作人员可方便直观地掌握电瓶可使用寿命百分比。此外, 如果维修工作需要, 读数面板还将显示故障诊断代码。
- ② 采用翻盖设计, 操作人员可迅速接触到电瓶。
- ③ 机身采用经久耐用的聚乙烯、钢筋, 适用于商用强力抛光工作。
- ④ 真空抽吸控尘系统收集地面抛光微粒和前部过滤袋中的抛光垫灰尘, 从而提高室内空气质量。
- ⑤ 抛光垫周围设计有隔断防护装置, 防止垃圾进入抛光垫旋转工作区。
- ⑥ 车载式电瓶充电器, 可随时随地进行充电。
- ⑦ 内嵌式电瓶座盘及排水管可使操作人员迅速清理掉溅洒在设备内的电瓶电解液。



真正无害

设备头部90°倾斜, 符合人体工程学设计, 方便更换抛光垫, 同时让操作人员工作时更加安全。

可调节式手柄符合人体工程学设计, 使操作更轻松。

怡佳 2022 ABLT型抛光机的机身和框架均采用可回收材料, 从而减少环境足迹。

*参数更改, 恕不通知。

上海黄浦区丽园路501号A7栋7112室 邮编: 200023 办公室电话: 021-6173 1251 传真: 021-61371252 www.nss.com

版权所有, 未经许可不得翻印 2012